
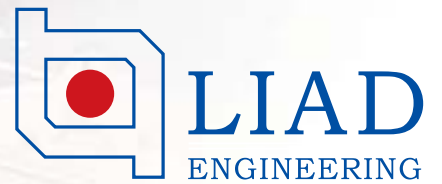


# Top Loader MP 230/230S



**Top Loader MP 230/230S**

# Top Loader MP 230/230S

Top Loader MP 230/230S

## Вертикальный упаковщик – MP 230/230S

### Standard Features:



- \* Multi line in feed product conveyor.
- \* Wash down, stainless steel construction IP66 electrical.
- \* Fully guarded during operation
- \* Auto/manual operation.
- \* Quick change over for different product height.
- \* Touch screen-operating panel.
- \* Missing product sensor.
- \* Two axes loading gripper.
- \* Product picking by vacuum.
- \* Integrated into auto packaging line.

### Options

- \* Two axes servo gripper.
- \* Picking by mechanical gripper.
- \* Multi stage loading.
- \* Loading of carton sheets between stages.

### Specifications

- \* Tray size – up to 500X600 mm.
- \* Capacity – up to 15,000 cups/hour.
- \* Air Consumption – up to 250L/min.
- \* Electrical power – 400 Vac. – 50 Hz. – 3X16A.

### Стандартная конфигурация




- \* Однорядный транспортер для подачи продукции
- \* Конструкция из нержавеющей стали с системой электрозащиты IP66 и возможность мытья из шланга
- \* Полная безопасность в процессе работы
- \* Автоматическое/ручное управление
- \* Быстрая перенастройка машины под продукцию различной высоты
- \* Сенсорная панель управления
- \* Контроль непрерывного поступления продукции
- \* Перемещение рабочего органа в двух направлениях
- \* Захват продукции с помощью вакуумных присосок
- \* Встроен в автоматическую упаковочную линию

### Опции

- \* Привод рабочего органа от серво-двигателей
- \* Механическое устройство для захвата продукции
- \* Упаковка в несколько слоев
- \* Прокладка картона между слоями

### Спецификации

- \* Максимальный размер картона – 500x600 мм
- \* Производительность – до 15,000 емкостей/час
- \* Потребление сжатого воздуха – до 250 л/мин
- \* Напряжение – 400 V ac; 50 Hz; 3x16 A.

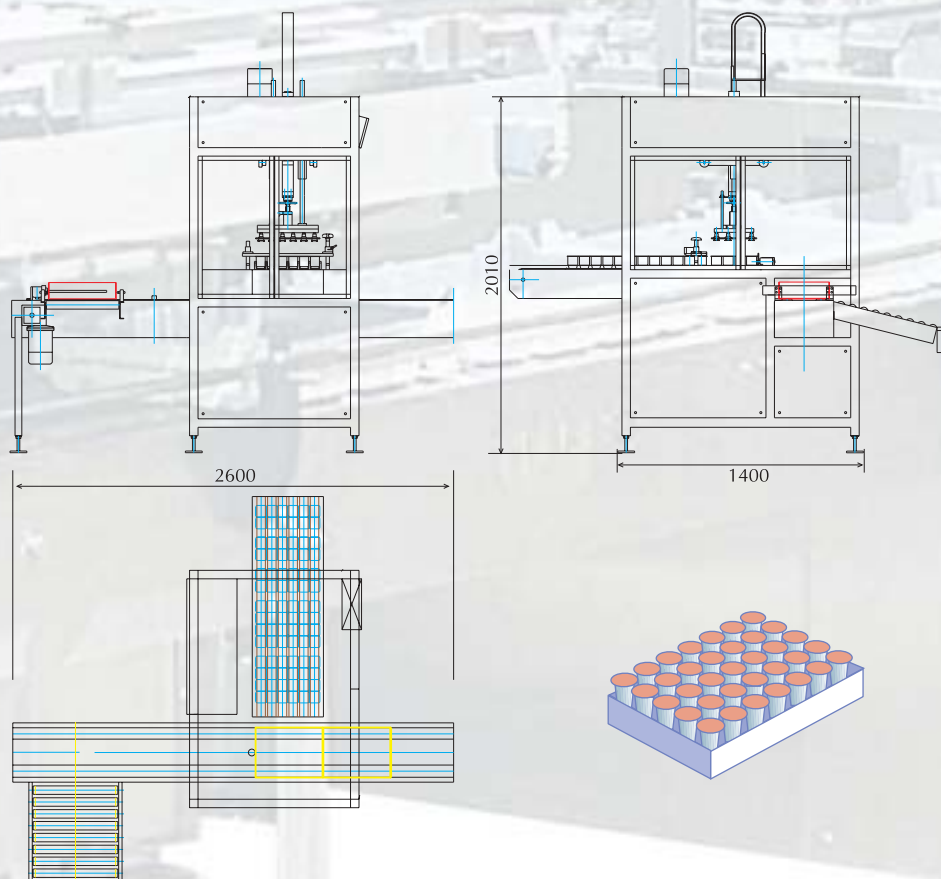

**LIAD**  
ENGINEERING

[www.liad-eng.co.il](http://www.liad-eng.co.il)